ЛИР-807

Муфта для энкодера

Описание



Торсионная муфта.
Служит для соединения вала углового датчика с валом механизма заказчика.
Прецизионная. Погрешность передачи вращения ±1".


Диаметр муфты 98 мм. Посадочный диаметр 14 мм.

» Ссылка на карточку изделия

Технические характеристики

Тип муфты	торсионная
Максимальная скорость вращения *Максимальная частота вращения вала, при которой гарантируется целостность конструкции*	1000 об/мин
Масса	0,21 кг
Погрешность передачи вращения	±1"
Жесткость на скручивание	4000 Н·м/рад
Допустимый крутящий момент	1,0 Н·м
Допустимое радиальное смещение осей	≤0,3 мм
Допустимый наклон осей	≤2,0°
Допустимое осевое смещение	≤0,5 мм
Момент инерции	$1{,}7 \cdot 10^{-7}$ кг·м²
Посадочный диаметр D1	14 мм

Габаритный чертеж

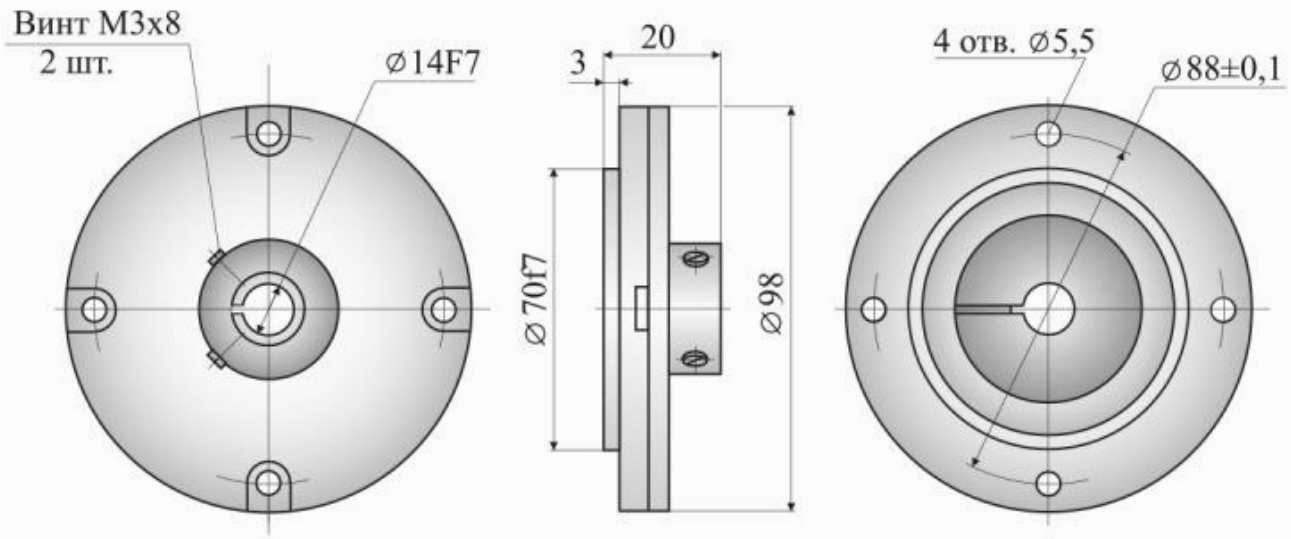

Контактная информация

ОАО "СКБ ИС"

Санкт-Петербург, 195009
Кондратьевский пр-т, д.2, литер А

Телефон: **+7(812) 334-17-72**
Факс: **+7(812) 540-29-33**
Электронная почта: **lir@skbis.ru**

ООО "СКБ ИС Центр"

Москва, 109117
ул. Окская, д.5, корп.1

Телефон: **+7(495) 225-66-16, 709-42-41**
Факс: **+7(495) 225-66-16, #20**
Электронная почта: **lircenter@skbis.ru**